


Těsnící páska

Samolepící těsnění, guma komórkowa (ČR/NBR)

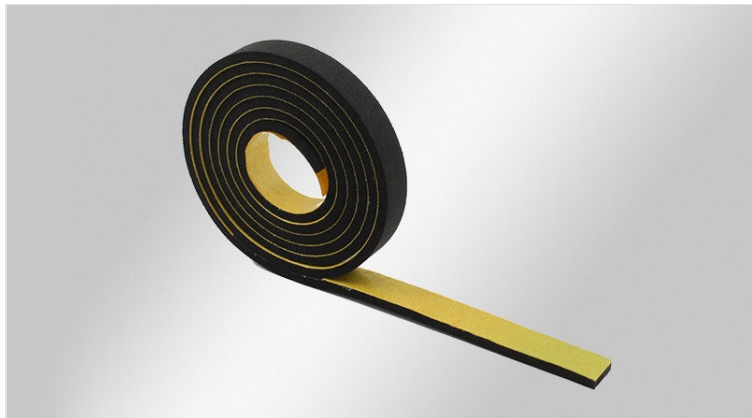

icotek nabízí jednostrannou samolepící těsnící pásku pro dna rozváděčů. Je k dispozici ve dvou délkách, 1 metr a 10 metrů.

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Specifikace

Materiál Celulární pryž (CR/NBR)

Třída hořlavosti

Teplota -40 C° až 100 C°

Výhody

- Velmi snadná a rychlá instalace
- Snadné lepení kolem rohů
- Velmi dobré zotavovací vlastnosti

Typy a velikosti výrobků

Těsnící páska 10×3×1000



Obj.č. **42999**
EAN **4251269335**
938
Bal. **1**
Délka **1.000 mm**
Šířka **10 mm**
Výška **3 mm**

Těsnící páska 10×3×10000



Obj.č.	42999.10000
EAN	4251269328
	862
Bal.	1
Délka	10.000 mm
Šířka	10 mm
Výška	3 mm

icotek[®]
smart cable management