

KEL-BES | Placa de cepillo

para paso de cables



RoHS
compliant



Made in
Germany

Pasacables KEL-BES para el paso de cables dentro de bastidores de servidores, paneles de control y armarios eléctricos. KEL-BES es también una solución ideal para la entrada y salida de cables, que están conectados dentro de suelos elevados, por ejemplo, en centros informáticos.

Los pasacables de cepillo se pueden montar bien por medio de tornillos o bien por medio de remaches.

Los pasacables KEL-BES coinciden exactamente con las dimensiones del recorte de conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos.

Especificaciones

Material	Poliamida Cepillos: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Montaje remachado

Ventajas y beneficios

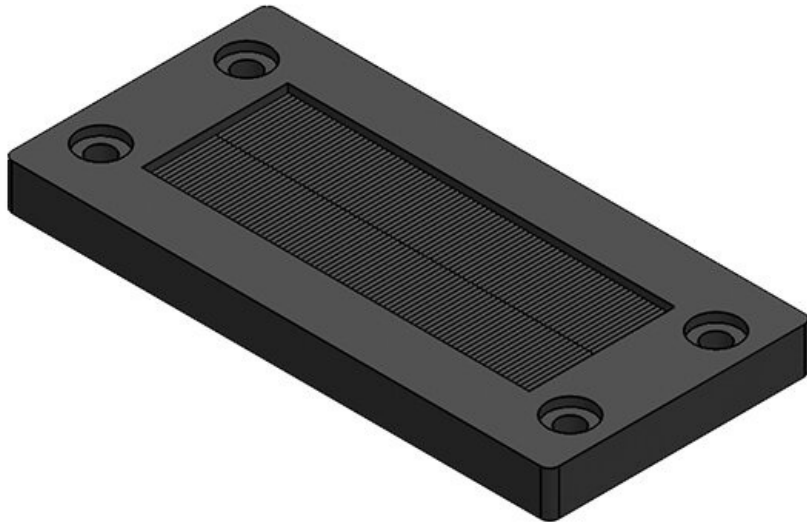
- Montaje rápido y fácil
- Utilización versátil
- Permite reducir el flujo de aire, a la vez que filtra el polvo, el cabello y partículas más grandes
- Pantalla de protección visual
- Protege los cables contra el desgaste, debido a los bordes afilados del recorte

Tipos y tamaños de productos

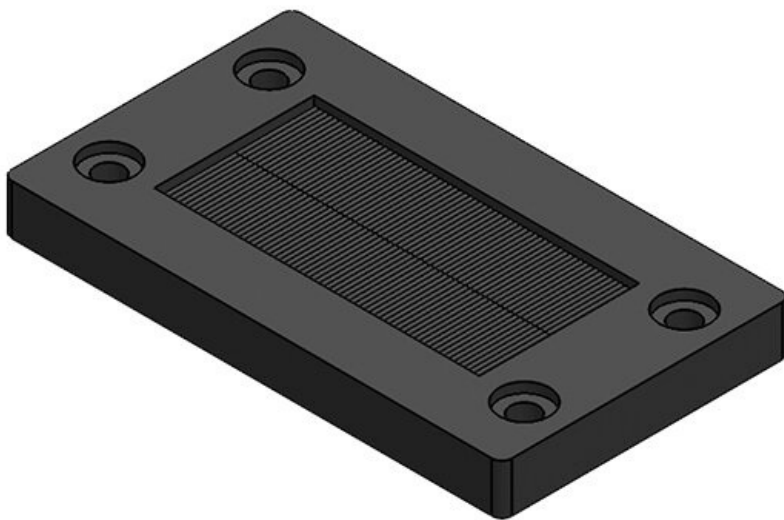
KEL-BES 24



Ref.	51515	Recorte	112 × 36 mm
EAN	4251269315442	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm		
Ancho	58 mm		
Altura	10 mm		
Altura de montaje	10 mm		

KEL-BES 16

Ref.	51510	Recorte	86 x 36 mm
EAN	4251269315	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	435	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm		
Ancho	58 mm		
Altura	10 mm		
Altura de montaje	10 mm		

KEL-BES 10

Ref.	51505	Recorte	65 x 36 mm
EAN	4251269315	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	428	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	100 mm		
Ancho	58 mm		
Altura	10 mm		
Altura de montaje	10 mm		