



IP67

RoHS  
compliantREACH  
COMPLIANCEMade in  
Germany

CE

UK  
CA

IK07


IK08

## Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP67
Tiiviysluokka	III (suojaeristys, pienjännite)
Materiaali	Putki: Polykarbonaatti Putki: Borosilikaattilasi Päätykappaleet: Ruostumaton teräs
Palamisluokka	
Lämpötila	-20 C° ... 50 C°
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

## Edut ja hyödyt


## Tuotetyypit ja koot

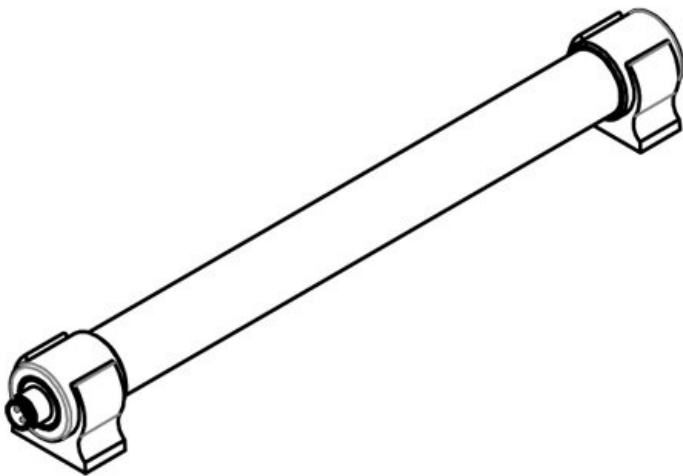


Osa nro.	<b>81502</b>	Päätykappaleen halkaisija	<b>28 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Liitintyyppi	<b>M12 liitin</b>
Pakkausyksikkö	<b>132</b>	Liitintyyppi	<b>M12 laippapistoraasia</b>
Pituus	<b>296,1 mm</b>	Nimellisteho	<b>8 W</b>
Korkeus	<b>36 mm</b>	Käyttöjännite	<b>24 V, DC ±5%</b>
Leveys	<b>34 mm</b>	Käyttöikä	<b>50.000 h</b>
Putken halkaisija	<b>24 mm</b>	Energiatehokkuusluokka	<b>E</b>
		Virrankulutus	<b>13 kWh/1000 h</b>
		Väriämpötila	<b>5.600 K</b>
		Värintoistoindeksi CRI	<b>&gt;80</b>
		Valovirta	<b>1.000 lm</b>
		Putken materiaali	<b>Polykarbonaatti</b>

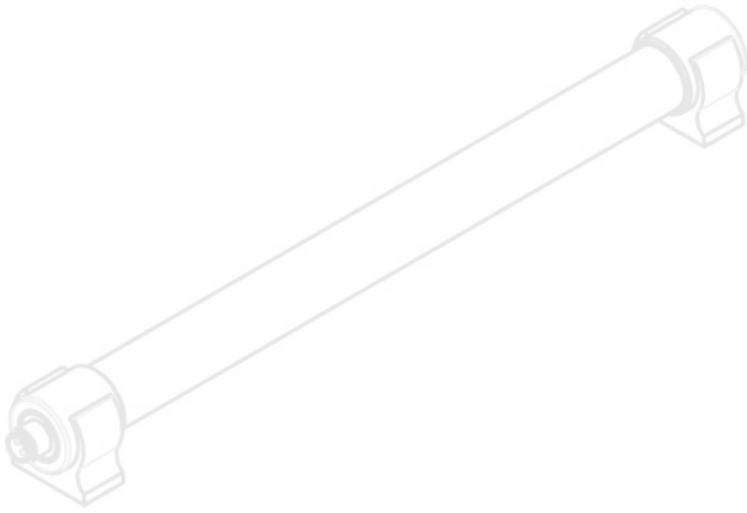

Osa nro.	<b>81503</b>	Päätykappalee	<b>28 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	n halkaisija	
	<b>149</b>	Liitännämahdol	<b>M12 liitin</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	lisuudet	
Pituus	<b>331,1 mm</b>	Liitintyyppille	<b>M12</b>
Korkeus	<b>36 mm</b>		<b>laippapistorsia</b>
Leveys	<b>34 mm</b>	Nimellisteho	<b>11,2 W</b>
Putken halkaisija	<b>24 mm</b>	Käyttöjännite	<b>24 V, DC</b>
			<b>±5%</b>
		Käyttöikä	<b>50.000 h</b>
		Väriämpötila	<b>5.000 K</b>
		Värintoistoindeksi CRI	<b>&gt;80</b>
		Valovirta	<b>1.650 lm</b>
		Putken materiaali	<b>Borosilikaattilasi</b>

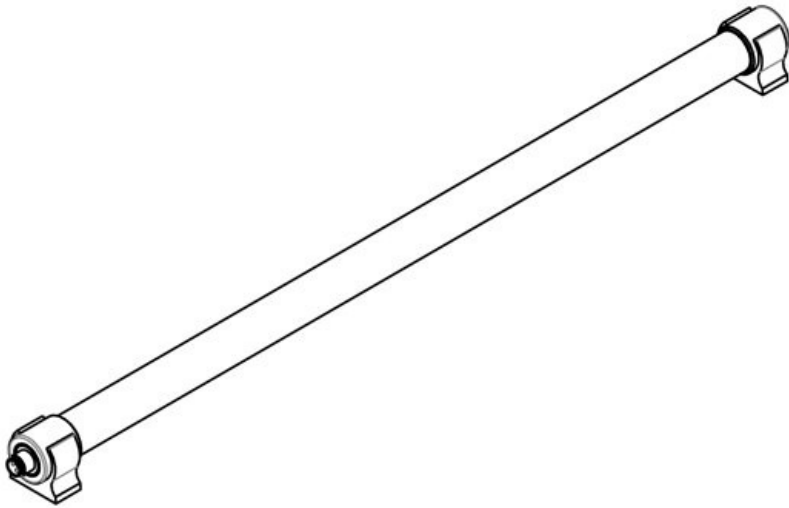

Osa nro.	<b>81500</b>	Päätykappalee	<b>28 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	n halkaisija	
	<b>118</b>	Liitännämahdol	<b>M12 liitin</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	lisuudet	
Pituus	<b>565,1 mm</b>	Liitintyyppille	<b>M12</b>
Korkeus	<b>36 mm</b>		<b>laippapistorsia</b>
Leveys	<b>34 mm</b>	Nimellisteho	<b>13 W</b>
Putken halkaisija	<b>24 mm</b>	Käyttöjännite	<b>24 V, DC</b>
			<b>±5%</b>
		Käyttöikä	<b>50.000 h</b>
		Energiatohkeuusluokka	<b>E</b>
		Virrankulutus kWh/1000 h	<b>13</b>
		Väriämpötila	<b>5.600 K</b>
		Värintoistoindeksi CRI	<b>&gt;80</b>
		Valovirta	<b>1.700 lm</b>
		Putken materiaali	<b>Polykarbonaatti</b>

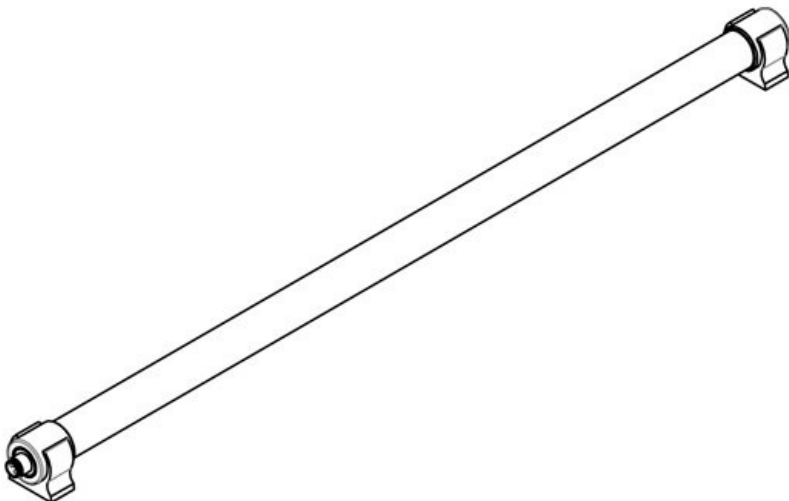

Osa nro.	<b>81504</b>	Päätykappalee	<b>28 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	n halkaisija	
	<b>156</b>	Liitännämahdol	<b>M12 liitin</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	lisuudet	
Pituus	<b>615,1 mm</b>	Liitintyyppille	<b>M12</b>
Korkeus	<b>36 mm</b>		<b>laippapistorsia</b>
Leveys	<b>34 mm</b>	Nimellisteho	<b>16,8 W</b>
Putken halkaisija	<b>24 mm</b>	Käyttöjännite	<b>24 V, DC</b>
			<b>±5%</b>
		Nimellisvirta	<b>1,08 A</b>
		Käyttöikä	<b>50.000 h</b>
		Väriämpötila	<b>5.000 K</b>
		Värintoistoindeksi CRI	<b>&gt;80</b>
		Valovirta	<b>2.775 lm</b>
		Putken materiaali	<b>Borosilikaattilasi</b>



Osa nro.	<b>81501</b>	Päätykappaleen halkaisija	<b>28 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Liitäntämahdollisuudet	<b>M12 liitin</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	Liitintyyppille	<b>M12</b>
Pituus	<b>1.074,6 mm</b>	laippapistorsia	<b>laippapistorsia</b>
Korkeus	<b>39 mm</b>	Nimellisteho	<b>26 W</b>
Leveys	<b>30,4 mm</b>	Käyttöjännite	<b>24 V, DC ±5%</b>
Putken halkaisija	<b>24 mm</b>	Nimellisvirta	<b>1,0 A</b>
		Käyttöikä	<b>50.000 h</b>
		Energiatehokkuusluokka	<b>E</b>
		Virrankulutus kWh/1000 h	<b>13</b>
		Väriämpötila	<b>5.600 K</b>
		Värintoistoindeksi CRI	<b>&gt;80</b>
		Valovirta	<b>3.400 lm</b>
		Putken materiaali	<b>Polykarbonaatti</b>



Osa nro.	<b>81530</b>	Vaipan materiaali	<b>Polyuretaani</b>
EAN	<b>4251269333</b>		
Pakkausyksikkö	<b>1</b>		
Liitäntäkaapelin pituus	<b>5.000 mm</b>		
Liitintyyppille	<b>M12 liitin, Ferrulit</b>		
Käyttöjännite	<b>24 V DC ±5%</b>		
Väri	<b>Musta</b>		



Osa nro.	<b>81531</b>	Vaipan materiaali	<b>Polyuretaani</b>
EAN	<b>4251269333</b>		
Pakkausyksikkö	<b>1</b>		
Liitäntäkaapelin pituus	<b>10.000 mm</b>		
Liitintyyppille	<b>M12 liitin, Ferrulit</b>		
Käyttöjännite	<b>24 V DC ±5%</b>		
Väri	<b>Musta</b>		



Osa nro.	<b>91443</b>	Ruuvireikien	<b>1</b>
EAN	<b>4251269335</b>	määrä	
	<b>082</b>	Ruuvireikien	<b>6,5 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>2</b>	halkaisijat	
Pituus	<b>30 mm</b>		
Korkeus	<b>38 mm</b>		
Leveys	<b>27 mm</b>		
Väri	<b>Musta</b>		



Osa nro.	<b>91070</b>	Väri	<b>Musta</b>
EAN		Ruuvireikien	<b>1</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	määrä	
		Ruuvireikien	<b>4,2 mm</b>
Pituus	<b>18,4 mm</b>	halkaisijat	
Korkeus	<b>34 mm</b>		
Leveys	<b>34 mm</b>		
Päätökappaleen halkaisija	<b>28 mm</b>		